



## Oil Rejecter

### オイルリジェクター

【荷姿】 3.8kg

【本体価格】 オープン価格

#### 特長



ソルブオイルリジェクターはコンクリート・アスファルト・石材・圧力処理された木などの基盤に染み込んだ油分をこれらの基盤から持ち上げて油染みを取り除くことができるユニークな液状の油染み抜き剤です。

#### 使用方法

- ①コンクリート・アスファルト等に出来た油染みの上にこの処理剤を垂らしてください。
- ②処理剤を垂らした状態で完全に内部まで乾燥するまで自然乾燥させてください。
- ③処理剤が完全乾燥した後、ヘラで剥がしてほうき等を用いて掃きとってください。
- ④油染みの除去が不十分な場合は①～③の作業を繰り返してください。

#### 乾燥時間の目安

外気温	乾燥時間
10～15℃	24～48H
15～20℃	16～24H
20～25℃	12～16H
25～30℃	8～12H
30℃～	4～8H

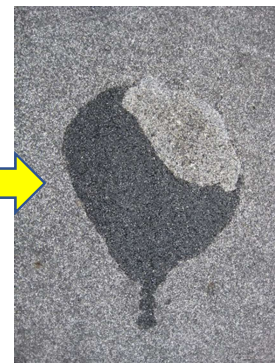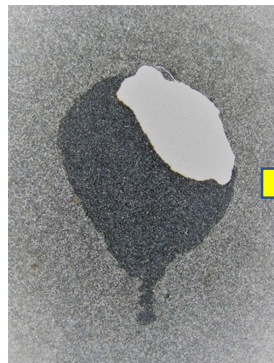

#### 使用上の注意

- 垂らした処理剤をブラシやヘラ等で攪拌したり塗り広げたりしないで下さい。(処理剤が油染みを取り除く過程において垂らした処理剤には一定の厚みが必要です)
- ヒーター等を用いて強制的に乾燥させないで下さい。
- 屋外でご使用の場合は晴天が続く日を選んで作業を行って下さい。

【販売元】株式会社ワコーループ

〒689-3547 鳥取県米子市流通町 158-14  
TEL:0859-39-3880 FAX:0859-39-3887